

STANLEY

GMT

www.gmt168.com.vn



BẢN LỀ SÀN | FLOOR HINGE



LISTED
11TJ
DOOR CLOSER BODY
EASTERN IRON ENTERPRISE CO LTD

Chứng nhận UL của Mỹ
Have America UL certificate



Chứng nhận chống cháy
Have fire-proofed certificate



Chức Năng Bảo Vệ Quá Tải
Over load protection function

Passed 1 million times' cycle test



Thông qua thử nghiệm

1.000.000

lần đóng mở

H-220C

TIÊU CHUẨN (STANDARD)



Mã số

H-220C

Kích thước ngoại hình

262 x 123 x 50mm

Trọng lượng tối đa của cửa

110 kg

Chiều rộng thích hợp của cửa

800 ~ 1000 mm

Góc độ mở tối đa

116°

Đặc điểm

- Trục trọng tâm, mở 2 hướng
- Điểm dừng 90°
- Có 1 nút điều chỉnh 1 tốc độ

Item No.

H-220C

Dimension

262 x 123 x 50mm

Max. Door Weight

110 kg

Door Width


800 ~ 1000 mm

Max. Open Degree


116°

Features



- Center Hung, Double Acting
- With 90° Stop-Device
- 1 Section Speed Adjustment Valve

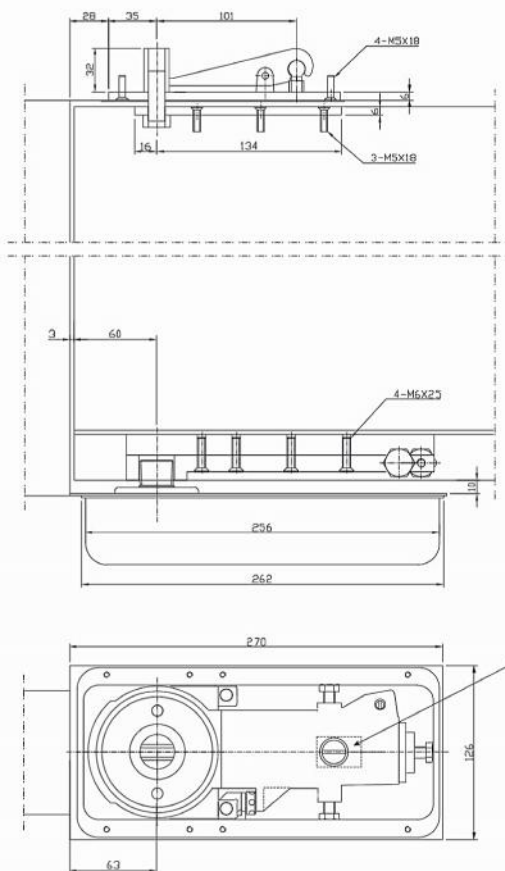

Bộ phận trên khung cửa
Top pivot (Top jamb side)

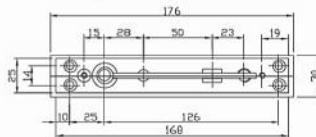


Bộ phận trên cánh cửa
Top pivot (Door side)



Ốc gia cố, mã số độc quyền Trung Quốc
(China patent No): ZL 97 2 34782. 8



Bộ phận dưới cánh cửa
Arm (Door side)



- Vùng hòa hoãn Backcheck Control
- Vùng đóng về Back to Closed Position Area

Lưu ý :

- I. Tốc độ đóng trước khi xuất xưởng đã được điều chỉnh sẵn, nếu chưa hài lòng, có thể điều chỉnh thêm chút ít: đầu tiên vận ốc số 1 để chỉnh tốc độ đóng 1, sau đó vận tiếp ốc số 2 để chỉnh tốc độ đóng 2 cho đến khi vừa ý. Các ốc điều chỉnh không được vận ra.
- II. **Tem dán không được xé rách.**
Nếu vì đó mà gây ra hậu quả, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường. Kính mong phối hợp.

Note :

- I. The speed has been adjusted before dispatching from the factory, if you want to change the speed. First adjust closing speed adjustment valve 1, then adjust closing speed adjustment valve 2.
- II. **The label can't be torn.**
if because of this causes the consequence, our company does not bear compensation responsibility. please cooperate.