

STANLEY

GMT

www.gmt168.com.vn



BẢN LỀ SÀN | FLOOR HINGE



LISTED

11TJ

DOOR CLOSER BODY

EASTERN IRON ENTERPRISE CO LTD

Chứng nhận UL của Mỹ
Have America UL certificate



Chứng nhận chống cháy
Have fire-proofed certificate



Chức Năng Bảo Vệ Quá Tải
Over load protection function

Passed 1 million times' cycle test



Thông qua thử nghiệm

1.000.000

lần đóng mở

N-211

TIÊU CHUẨN (STANDARD)



Mã số

N-211

Kích thước ngoại hình

297 x 143 x 50mm

Trọng lượng tối đa của cửa

85 kg

Chiều rộng thích hợp của cửa

600 ~ 900 mm

Góc độ mở tối đa

116°

Đặc điểm

- Trục trọng tâm, mở 2 hướng

- Điểm dừng 90°

- Có 2 nút điều chỉnh 2 tốc độ

Item No.

N-211

Dimension

297 x 143 x 50mm

Max.Door Weight

85 kg

Door Width

600 ~ 900 mm

Max.Open Degree


116°

Features


Center Hung, Double Acting

With 90° Stop-Device




2 Section Speed Adjustment Valve

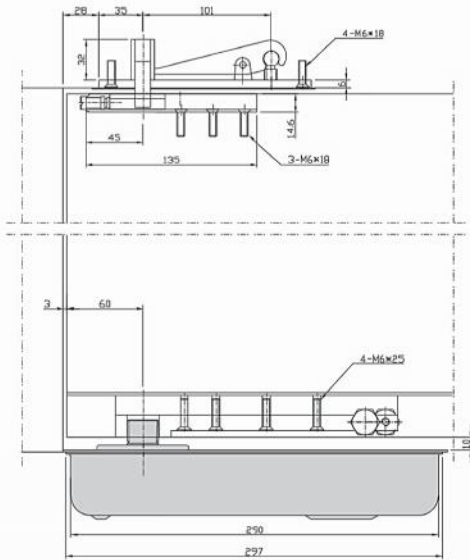


Bộ phận trên khung cửa
Top pivot (Top jamb side)



Bộ phận trên cánh cửa
Top pivot (Door side)



- Vùng hòa hoãn Backcheck Control
- Vùng đóng về Back to Closed Position Area

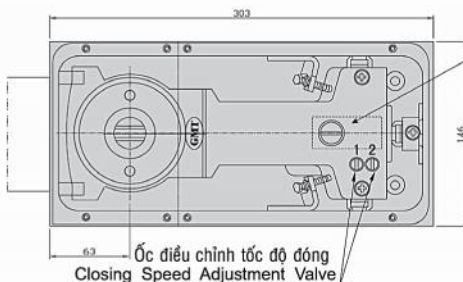

Ốc gia cố, mã số độc quyền Trung Quốc
(China patent No) : ZL 97 2 34782.8



Bộ phận dưới cánh cửa
Arm (Door side)

Lưu ý :

I. Tốc độ đóng trước khi xuất xưởng đã được điều chỉnh sẵn, nếu chưa hài lòng, có thể điều chỉnh thêm chút ít : đầu tiên vặn ốc số 1 để chỉnh tốc độ đóng 1, sau đó vặn tiếp ốc số 2 để chỉnh tốc độ đóng 2 cho đến khi vừa ý. Các ốc điều chỉnh không được vặn ra.

II. Tem dán không được xé rách.

Nếu vì đó mà gây ra hậu quả, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường. Kính mong phối hợp.

Note :

I. The speed has been adjusted before dispatching from the factory, if you want to change the speed. First adjust closing speed adjustment valve 1, then adjust closing speed adjustment valve 2.

II. The label can't be torn.

if because of this causes the consequence, our company does not bear compensation responsibility, please cooperate.